

T09 / T10 FBG 温度传感器

产品描述


T09 (单端) / T10 (双端) 型传感器采用全陶瓷封装, 体积小, 重量轻, 精度高, 耐高温, 抗震性强, 特别适用于电力行业开关柜、干式变压器、电抗器、电缆接头等电力设备的温度监测。

特点

- 高可靠性
- 高安全性

应用

- 开关柜触头测温
- 干式变压器测温
- 电抗器测温

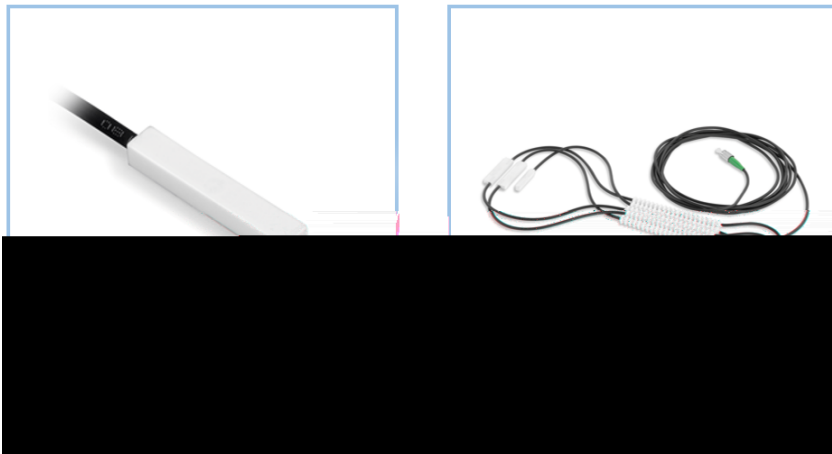

技术规格

参数	单位	规格
温度范围	°C	-40~120
温度精度	°C	±1
测量分辨率	°C	0.1
中心波长	nm	1510-1590
光纤护套	-	Ø3mm 套管
传感器尺寸	mm	40 x 10 x 5
光纤类型	-	SMF-28e 或 polyimide
连接头类型	-	FC/APC 或指定